TH-HDD100IR（赤外線投光器内蔵）

TH-HDD100（赤外線なし）

＊両機種共にボディカラーは下記の４種類よりお選び頂けます。

フルハイビジョンドームカメラ

TH-HDD100（赤外線なし）
TH-HDD100IR（赤外線投光内蔵）

100IR のみ

200 万画素 フルハイビジョン (1920x1080P)

HD-SDI 方式　非圧縮のフルハイビジョン映像を同軸ケーブルで伝送可能です。

赤外線 最長 20m ＋ 充実の調整機能（HDD100IR のみ）

40 個の赤外線 LED：最長 20m の赤外線照射。
2 種類の赤外線 LED：望遠・広角の視野に応じた照射が可能。
照射力の調整スイッチ搭載：赤外線の「強 / 弱 /OFF」が可能。
スマート IR：近接した被写体へのハレーションを抑制。

4 種類のボディカラーをご用意＊

アイボリー
ブラック
イエロー
レッド

それぞれの機種にボディカラーを 4 色ご用意。
飲食店、アミューズメント施設、ファッションビルなど設置場所や建物のイメージに応じてカラーセレクトする事ができます。

スライド式ブラケットベースで作業効率 UP!

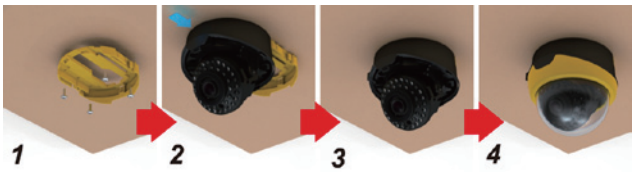

スライド式のカメラブラケットを先に取付ることで、カメラ全体の取付けを簡単、安全に行えます。

OSD ボタンと調整用モニタ出力を装備

カバーを被せる直前に画質、画角の調整が可能です。



型番	TH-HDD100IR	TH-HDD100
電源電圧	DC12V±10%	
最大消費電流	550mA（LED ON時）	230mA
撮像素子	1/3インチ　Panasonic製　1080P　CMOSセンサー	
有効画素数	1920(H)×1080(V)　2メガピクセル	
走査方式	プログレッシブ　スキャン	
カメラ出力	HD-SDI(BNC)　SMPTE292M　1080P NTSC/PAL(RCAピンジャック)	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	白黒:0Lux(LED ON) カラー:1.0 Lux	白黒: 0.5 Lux カラー:1.0 Lux
逆光補正（ワイドダイナミック）	WDR: ON/OFF　D-WDR:ON/OFF	
シャッタースピード	AUTO/MANUAL(1/30～1/60000秒)	
AGC	10ステップ	
感度アップ	OFF/ON(×2,3,4,5,6,7,8)	
ホワイトバランス	AUTO/AUTOEXT/PRESET/MANUAL	
SN比	50dB以上(AGC OFF時)	
HD-SDI 最長距離	約120m/5C-FB、約100m/5C-2V 設置現場の環境により伝送可能な距離は変化します。	
焦点距離（最大口径比）	2.8～12mm　(1:1.2)	
画角	水平：94°～25°　　垂直：60°～15°	
赤外線照射距離	*約20m（赤外線LED HIGH）	－
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT	
デジタルノイズリダクション	3D-DNR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
シャープネス	10ステップ	
プライバシーマスキング	OFF/ON(32箇所)	
使用温度範囲	-10℃～+50℃(ただし電源投入時は0℃以上であること)	
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)	
保護等級	ー(屋内用)	
規格認証	CE 、FCC	
外形寸法	122.5mm×111.3mm×122.5mm	
質量	約 350g	
付属品	DC電源ケーブル、取付ネジ×3、アンカー×3、専用レンチ、取扱説明書、保証書	
別売品	ACアダプタ	

*周囲の環境により撮像可能な距離は変化します。

外形図



ブラケットベース



単位:mm